ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288


8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

БЕЗНАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ **ПИКАЙП-G В ППУ ГОФРА**

ГОСТ Р 54475-2011 ГОСТ 30732-2020 (в рамках требований к тепловой изоляции) | ТУ 22.21.21-009-02986689-2023

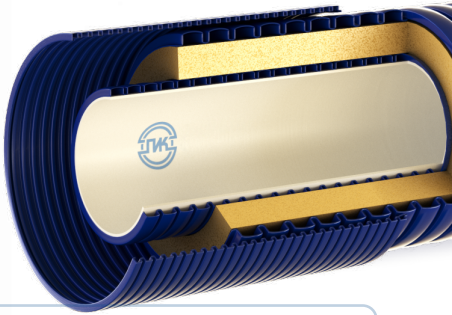

Тип 1 — стандартная изоляция*

Наименование гофрированной трубы		Диаметр наружный, мм	Цена трубы за 1 п.м, руб. с НДС
ID	150	ID 250	70 999
ID	200	OD 400	150 292
ID	250	ID 400	177 881
ID	300	OD 500	205 910
ID	400	ID 600	360 479
ID	500	OD 800	468 793
ID	600	ID 800	583 299
OD	160	ID 250	72 532
OD	200	ID 300	105 210
OD	250	OD 400	137 559
OD	315	OD 500	215 718
OD	400	OD 630	323 757
OD	500	OD 800	493 001
OD	630	ID 800	616 983

Тип 2 — усиленная изоляция*

Наименование гофрированной трубы		Диаметр наружный, мм	Цена трубы за 1 п.м, руб. с НДС
ID	150	ID 300	101 176
ID	200	ID 400	198 962
ID	250	OD 500	217 110
ID	300	ID 500	270 847
ID	400	OD 800	503 276
ID	500	ID 800	620 387
OD	160	OD 315	86 013
OD	200	OD 400	142 062
OD	250	ID 400	186 184
OD	315	ID 500	280 813
OD	400	ID 600	382 684
OD	500	ID 800	644 280

*** Тип 1** рекомендован для более тёплых/средних климатических зон.

*** Тип 2** рекомендован для более суровых (северных) районов.

ID — внутренний диаметр
OD — наружный диаметр

МАТЕРИАЛ

- Полипропилен в пенополиуретановой изоляции с гофрированной оболочкой

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Траншейная/бестраншейная прокладка
- Прокладка в каналах
- Прокладка в футлярах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Трёхслойная конструкция с высокой жёсткостью
- Эффективная теплоизоляция и герметичность
- Химическая и термическая стойкость
- Срок службы более 50 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой