ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОДНОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП I**

ГОСТ Р 70628.2-2023 | ТУ 22.21.21.122-003-02986689-2018

Наружный диаметр, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС									
	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4	SDR 6
серия труб S	20	16	12,5	10	8	6,3	5	4	3,2	2,5
63	-	-	290	341	425	517	625	744	875	1 029
75	-	-	397	488	601	732	869	1 047	1 243	1 458
90	-	-	577	702	863	1 047	1 261	1 511	1 785	2 094
110	-	-	845	1 053	1 285	1 553	1 868	2 249	2 671	3 124
125	-	-	1 089	1 345	1 636	2 005	2 427	2 897	3 439	4 028
140	-	-	1 374	1 684	2 059	2 511	3 022	3 641	4 325	5 045
160	-	-	1 803	2 207	2 683	3 272	3 968	4 742	5 628	6 604
180	-	-	2 249	2 773	3 397	4 153	5 016	6 009	7 140	8 330
200	-	-	2 784	3 433	4 189	5 093	6 188	7 437	8 806	10 293
225	-	-	3 498	4 337	5 319	6 485	7 854	9 401	11 126	13 030
250	-	-	4 337	5 307	6 545	7 973	9 638	11 542	13 744	16 064
280	-	-	5 408	6 723	8 211	9 995	12 078	14 517	17 195	20 169
315	4 456	5 563	6 902	8 449	10 352	12 673	15 291	18 325	21 776	25 465
355	5 670	7 021	8 687	10 709	13 208	16 064	19 396	23 323	27 607	32 366
400	7 199	8 984	11 066	13 625	16 659	20 348	24 632	29 570	35 103	-
450	9 044	11 304	13 982	17 254	21 121	25 762	31 176	37 424	44 385	-
500	11 304	13 922	17 254	21 300	26 119	31 831	38 494	46 110	-	-
560	14 041	17 492	21 597	26 655	32 723	39 922	48 192	57 890	-	-
630	17 790	22 073	27 369	33 616	41 410	50 453	61 282	73 181	-	-
710	22 668	28 142	34 806	42 897	52 595	64 257	77 941	93 410	-	-
800	28 737	35 639	44 087	54 380	66 636	81 511	98 765	118 399	-	-



МАТЕРИАЛ

- Полиэтилен (ПЭ)

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Траншейная/бестраншейная прокладка
- Прокладка в каналах/тоннелях
- Наземная/надземная прокладка
- Ввод в здания через гильзы
- Прокладка в футлярах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Высокая прочность и гибкость
- Коррозионная и химическая стойкость
- Герметичные сварные соединения
- Малый вес и лёгкий монтаж
- Долговечность более 50 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ДВУХСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП II**

ГОСТ Р 70628.2-2023 | ТУ 22.21.21.122-003-02986689-2018

Наружный диаметр, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС									
	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4	SDR 6
серия труб S	20	16	12,5	10	8	6,3	5	4	3,2	2,5
63	-	-	295	347	433	526	635	756	889	1 047
75	-	-	404	497	611	744	883	1 065	1 265	1 482
90	-	-	586	714	877	1 065	1 283	1 537	1 815	2 130
110	-	-	859	1 071	1 307	1 579	1 900	2 287	2 717	3 177
125	-	-	1 107	1 367	1 664	2 039	2 469	2 947	3 497	4 096
140	-	-	1 398	1 712	2 093	2 553	3 074	3 703	4 399	5 131
160	-	-	1 833	2 245	2 729	3 328	4 036	4 822	5 724	6 716
180	-	-	2 287	2 820	3 455	4 223	5 101	6 111	7 261	8 471
200	-	-	2 832	3 491	4 260	5 179	6 293	7 563	8 955	10 467
225	-	-	3 558	4 411	5 409	6 595	7 987	9 560	11 314	13 251
250	-	-	4 411	5 397	6 656	8 108	9 802	11 738	13 977	16 336
280	-	-	5 500	6 837	8 350	10 165	12 283	14 763	17 486	20 511
315	4 532	5 657	7 019	8 592	10 528	12 888	15 550	18 636	22 145	25 896
355	5 766	7 140	8 834	10 891	13 432	16 336	19 725	23 718	28 074	32 915
400	7 321	9 136	11 254	13 856	16 941	20 693	25 049	30 071	35 698	-
450	9 197	11 496	14 219	17 547	21 479	26 199	31 705	38 058	45 137	-
500	11 496	14 158	17 547	21 661	26 562	32 370	39 147	46 892	-	-
560	14 279	17 789	21 963	27 106	33 278	40 599	49 009	58 872	-	-
630	18 091	22 447	27 832	34 185	42 112	51 308	62 320	74 421	-	-
710	23 053	28 619	35 396	43 624	53 487	65 346	79 262	94 993	-	-
800	29 224	36 243	44 834	55 302	67 766	82 892	100 439	120 405	-	-



МАТЕРИАЛ

- Полиэтилен (ПЭ)

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Траншейная/бестраншейная прокладка
- Прокладка в каналах/тоннелях
- Наземная/надземная прокладка
- Ввод в здания через гильзы
- Прокладка в футлярах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Прочная двухслойная конструкция
- Гладкий внутренний слой
- Коррозионная и химическая стойкость
- Герметичные сварные соединения
- Простота монтажа и лёгкий вес

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТРЁХСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП III**

ГОСТ Р 70628.2-2023 | ТУ 22.21.21.122-003-02986689-2018

Наружный диаметр, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС									
	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4	SDR 6
серия труб S	20	16	12,5	10	8	6,3	5	4	3,2	2,5
63	-	-	300	352	440	535	646	769	904	1 064
75	-	-	411	505	621	757	898	1 083	1 286	1 507
90	-	-	596	726	892	1 083	1 304	1 562	1 845	2 165
110	-	-	873	1 089	1 329	1 606	1 932	2 325	2 762	3 229
125	-	-	1 126	1 390	1 692	2 073	2 510	2 996	3 555	4 164
140	-	-	1 421	1 741	2 128	2 596	3 125	3 765	4 472	5 216
160	-	-	1 864	2 282	2 774	3 383	4 103	4 903	5 819	6 828
180	-	-	2 325	2 867	3 512	4 294	5 186	6 213	7 382	8 612
200	-	-	2 879	3 549	4 331	5 266	6 397	7 689	9 104	10 642
225	-	-	3 617	4 484	5 499	6 705	8 120	9 719	11 503	13 471
250	-	-	4 484	5 487	6 767	8 243	9 965	11 934	14 210	16 609
280	-	-	5 592	6 951	8 489	10 334	12 487	15 009	17 777	20 853
315	4 607	5 752	7 136	8 735	10 703	13 102	15 809	18 946	22 514	26 328
355	5 862	7 259	8 981	11 072	13 656	16 609	20 053	24 113	28 542	33 463
400	7 443	9 289	11 442	14 087	17 224	21 038	25 467	30 572	36 293	-
450	9 350	11 688	14 456	17 839	21 837	26 635	32 233	38 692	45 889	-
500	11 688	14 394	17 839	22 022	27 005	32 910	39 799	47 673	-	-
560	14 517	18 085	22 329	27 558	33 833	41 276	49 826	59 853	-	-
630	18 393	22 822	28 296	34 755	42 814	52 164	63 359	75 662	-	-
710	23 437	29 096	35 986	44 351	54 378	66 435	80 583	96 576	-	-
800	29 711	36 847	45 582	56 224	68 895	84 274	102 113	122 412	-	-



МАТЕРИАЛ

- Полиэтилен (ПЭ)

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Траншейная/бестраншейная прокладка
- Прокладка в каналах/тоннелях
- Наземная/надземная прокладка
- Ввод в здания через гильзы
- Прокладка в футлярах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Прочная трёхслойная конструкция
- **Средний слой:** термостабильность
- Коррозионная и химическая стойкость
- Герметичные сварные соединения
- Простота монтажа и лёгкий вес

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТРЁХСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП ХАРД**

ГОСТ Р 70628.2-2023 | ТУ 22.21.21-003-02986689-2024

Наружный диаметр, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС									
	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4	SDR 6
серия труб S	20	16	12,5	10	8	6,3	5	4	3,2	2,5
63	-	-	290	341	425	517	625	744	875	1 029
75	-	-	397	488	601	732	869	1 047	1 243	1 458
90	-	-	577	702	863	1 047	1 261	1 511	1 785	2 094
110	-	-	845	1 053	1 285	1 553	1 868	2 249	2 671	3 124
125	-	-	1 089	1 345	1 636	2 005	2 427	2 897	3 439	4 028
140	-	-	1 374	1 684	2 059	2 511	3 022	3 641	4 325	5 045
160	-	-	1 803	2 207	2 683	3 272	3 968	4 742	5 628	6 604
180	-	-	2 249	2 773	3 397	4 153	5 016	6 009	7 140	8 330
200	-	-	2 784	3 433	4 189	5 093	6 188	7 437	8 806	10 293
225	-	-	3 498	4 337	5 319	6 485	7 854	9 401	11 126	13 030
250	-	-	4 337	5 307	6 545	7 973	9 638	11 542	13 744	16 064
280	-	-	5 408	6 723	8 211	9 995	12 078	14 517	17 195	20 169
315	4 456	5 563	6 902	8 449	10 352	12 673	15 291	18 325	21 776	25 465
355	5 670	7 021	8 687	10 709	13 208	16 064	19 396	23 323	27 607	32 366
400	7 199	8 984	11 066	13 625	16 659	20 348	24 632	29 570	35 103	-
450	9 044	11 304	13 982	17 254	21 121	25 762	31 176	37 424	44 385	-
500	11 304	13 922	17 254	21 300	26 119	31 831	38 494	46 110	-	-
560	14 041	17 492	21 597	26 655	32 723	39 922	48 192	57 890	-	-
630	17 790	22 073	27 369	33 616	41 410	50 453	61 282	73 181	-	-
710	22 668	28 142	34 806	42 897	52 595	64 257	77 941	93 410	-	-
800	28 737	35 639	44 087	54 380	66 636	81 511	98 765	118 399	-	-



МАТЕРИАЛ

- Полиэтилен (ПЭ)

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Траншейная/бестраншейная прокладка
- Прокладка без песчаной подсыпки (в том числе методом горизонтально-направленного бурения)

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Химическая и коррозионная стойкость
- Препятствование распространению трещин и истираемости
- Повышенная стойкость к растягивающим усилиям

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


ОДНОСЛОЙНЫЕ И МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП COVER ***

ГОСТ Р 70628.2-2023 | ТУ 22.21.21.122-003-02986689-2018

Наружный диаметр, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС									
	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4	SDR 6
серия труб S	20	16	12,5	10	8	6,3	5	4	3,2	2,5
63	-	-	341	393	479	572	682	803	936	1 093
75	-	-	459	552	666	799	938	1 120	1 320	1 537
90	-	-	652	780	943	1 131	1 349	1 603	1 881	2 196
110	-	-	952	1 163	1 399	1 672	1 992	2 379	2 809	3 269
125	-	-	1 219	1 480	1 776	2 151	2 581	3 059	3 609	4 208
140	-	-	1 521	1 835	2 217	2 677	3 197	3 826	4 522	5 254
160	-	-	1 990	2 401	2 885	3 484	4 192	4 978	5 880	6 872
180	-	-	2 461	2 993	3 629	4 397	5 274	6 285	7 434	8 645
200	-	-	3 038	3 698	4 466	5 386	6 499	7 770	9 162	10 674
225	-	-	3 806	4 659	5 658	6 844	8 235	9 808	11 563	13 499
250	-	-	4 712	5 698	6 957	8 409	10 103	12 039	14 278	16 638
280	-	-	5 859	7 196	8 708	10 523	12 641	15 122	17 845	20 870
315	4 945	6 071	7 432	9 005	10 942	13 301	15 963	19 049	22 559	26 310
355	6 257	7 630	9 324	11 382	13 923	16 827	20 215	24 209	28 565	33 405
400	7 928	9 743	11 861	14 463	17 549	21 300	25 656	30 678	36 305	-

*** ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА COVER**

высокопрочная минералонаполненная композиция

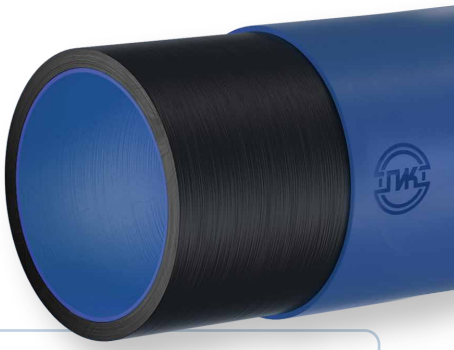

МАТЕРИАЛ

- Полиэтилен (ПЭ)

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Траншейная/бестраншейная прокладка
- Прокладка без песчаной подсыпки (в том числе методом горизонтально-направленного бурения)

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Внешняя жёсткая оболочка
- Высокая устойчивость к процарапыванию
- Защита при бестраншейной прокладке
- Трассировка трубопровода

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОДНОСЛОЙНЫЕ И МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП В ППУ ИЗОЛЯЦИИ С ОЦ ОБОЛОЧКОЙ**

ГОСТ Р 70628.2-2023 ГОСТ 30732-2020 (в рамках требований к тепловой изоляции) |
ТУ 22.21.21.122-003-02986689-2018 ТУ 23.99.19-008-02986689-2019

Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр ОЦ оболочки, 1 тип, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС									
		SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4	SDR 6
серия труб S		20	16	12,5	10	8	6,3	5	4	3,2	2,5
125	225	-	-	6 251	6 515	6 817	7 198	7 635	8 121	8 680	9 289
140	225	-	-	6 497	6 817	7 205	7 672	8 201	8 841	9 549	10 293
160	250	-	-	7 630	8 049	8 541	9 150	9 869	10 669	11 586	12 595
180	280	-	-	9 069	9 610	10 256	11 037	11 929	12 956	14 125	15 355
200	315	-	-	11 451	12 121	12 903	13 838	14 969	16 261	17 676	19 214
225	315	-	-	11 419	12 286	13 301	14 506	15 921	17 521	19 305	21 273
250	355	-	-	14 199	15 202	16 482	17 958	19 680	21 649	23 925	26 324
280	400	-	-	16 857	18 216	19 754	21 599	23 752	26 274	29 042	32 118
315	450	18 027	19 172	20 556	22 155	24 123	26 522	29 229	32 366	35 934	39 748
355	500	21 485	22 881	24 603	26 695	29 279	32 231	35 676	39 736	44 165	49 086
400	560	29 511	31 356	33 509	36 154	39 291	43 105	47 534	52 640	58 361	-
450	560	28 220	30 558	33 326	36 709	40 707	45 505	51 103	57 562	64 759	-
500	630	34 623	37 329	40 774	44 957	49 940	55 845	62 734	70 608	-	-
560	775	47 757	51 325	55 569	60 798	67 073	74 516	83 066	93 093	-	-
630	800	49 408	53 837	59 311	65 770	73 829	83 179	94 374	106 677	-	-
710	875	56 967	62 626	69 516	77 881	87 908	99 965	114 113	130 106	-	-
800	1000	71 966	79 102	87 837	98 479	111 150	126 529	144 368	164 667	-	-

*** Тип 1** — стандартная изоляция, рекомендованная для более тёплых/средних климатических зон.

ТИП 1 *



МАТЕРИАЛ

- Пенополиуретановая изоляция в оцинкованной защитной оболочке

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Прокладка в каналах и коллекторах
- Прокладка в футлярах
- Наземная/надземная прокладка

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Минимальные теплопотери
- Полная герметичность и влагонепроницаемость оболочки
- Коррозионная и химическая стойкость
- Простота монтажа

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОДНОСЛОЙНЫЕ И МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП В ППУ ИЗОЛЯЦИИ С ОЦ ОБОЛОЧКОЙ**

ГОСТ Р 70628.2-2023 ГОСТ 30732-2020 (в рамках требований к тепловой изоляции) |
ТУ 22.21.21.122-003-02986689-2018 ТУ 23.99.19-008-02986689-2019

Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр ОЦ оболочки, 2 тип, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС									
		SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4	SDR 6
серия труб S		20	16	12,5	10	8	6,3	5	4	3,2	2,5
63	140	-	-	3 353	3 405	3 492	3 587	3 698	3 821	3 957	4 117
75	160	-	-	3 881	3 975	4 091	4 227	4 368	4 553	4 756	4 977
90	180	-	-	4 736	4 866	5 032	5 223	5 444	5 702	5 985	6 305
110	200	-	-	5 238	5 454	5 694	5 971	6 297	6 690	7 127	7 594
125	250	-	-	7 616	7 880	8 182	8 563	9 000	9 486	10 045	10 654
140	250	-	-	7 622	7 942	8 330	8 797	9 326	9 966	10 674	11 418
160	280	-	-	9 100	9 519	10 011	10 620	11 339	12 139	13 056	14 065
180	315	-	-	11 450	11 992	12 637	13 419	14 311	15 338	16 507	17 737
200	355	-	-	14 226	14 896	15 678	16 613	17 744	19 036	20 451	21 989
225	355	-	-	14 192	15 059	16 074	17 280	18 695	20 294	22 078	24 046
250	400	-	-	16 899	17 902	19 182	20 658	22 380	24 349	26 625	29 024
280	450	-	-	20 522	21 881	23 419	25 264	27 417	29 939	32 707	35 783
315	500	22 057	23 202	24 586	26 185	28 153	30 552	33 259	36 396	39 964	43 778
355	560	30 279	31 675	33 397	35 489	38 073	41 025	44 470	48 530	52 959	57 880
400	630	36 908	38 754	40 907	43 552	46 689	50 503	54 932	60 037	65 758	-
450	630	35 730	38 068	40 836	44 219	48 217	53 015	58 613	65 072	72 269	-
500	710	41 670	44 376	47 821	52 004	56 987	62 892	69 781	77 655	-	-
560	800	50 704	54 272	58 516	63 745	70 020	77 463	86 013	96 040	-	-
630	875	58 728	63 157	68 631	75 090	83 149	92 499	103 694	115 997	-	-
710	900	59 872	65 531	72 421	80 786	90 813	102 870	117 018	133 011	-	-
800	1200	103 486	110 622	119 357	129 999	142 670	158 049	175 888	196 187	-	-

*** Тип 2** — усиленная изоляция, рекомендованная для более суровых (северных) районов.

ТИП 2 *



МАТЕРИАЛ

- Пенополиуретановая изоляция в оцинкованной защитной оболочке

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Прокладка в каналах и коллекторах
- Прокладка в футлярах
- Наземная/надземная прокладка

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Минимальные теплопотери
- Полная герметичность и влагонепроницаемость оболочки
- Коррозионная и химическая стойкость
- Простота монтажа

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОДНОСЛОЙНЫЕ И МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП В ППУ ИЗОЛЯЦИИ С ПЭ ОБОЛОЧКОЙ**

ГОСТ Р 70628.2-2023 ГОСТ 30732-2020 (в рамках требований к тепловой изоляции) |
ТУ 22.21.21.122-003-02986689-2018 ТУ 23.99.19-008-02986689-2019

Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр ПЭ оболочки, 1 тип, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС									
		SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4	SDR 6
серия труб S		20	16	12,5	10	8	6,3	5	4	3,2	2,5
63	125	-	-	2 340	2 392	2 480	2 575	2 686	2 809	2 944	3 104
75	140	-	-	2 886	2 980	3 096	3 232	3 373	3 558	3 761	3 982
90	160	-	-	3 481	3 611	3 777	3 968	4 189	4 447	4 730	5 050
110	200	-	-	4 703	4 919	5 159	5 436	5 762	6 155	6 592	7 059
125	225	-	-	5 821	6 085	6 387	6 768	7 205	7 691	8 250	8 859
140	225	-	-	5 811	6 131	6 518	6 986	7 515	8 155	8 862	9 606
160	250	-	-	7 074	7 492	7 984	8 593	9 313	10 113	11 029	12 038
180	280	-	-	8 685	9 227	9 872	10 654	11 546	12 573	13 742	14 972
200	315	-	-	11 396	12 067	12 848	13 783	14 915	16 207	17 622	19 159
225	315	-	-	11 364	12 231	13 246	14 452	15 867	17 466	19 250	21 218
250	355	-	-	14 162	15 165	16 444	17 920	19 643	21 611	23 887	26 286
280	400	-	-	16 970	18 329	19 867	21 712	23 865	26 387	29 155	32 231
315	450	18 227	19 372	20 756	22 355	24 323	26 722	29 429	32 566	36 134	39 948
355	500	22 242	23 639	25 361	27 452	30 036	32 989	36 433	40 493	44 922	49 843
400	560	27 938	29 784	31 937	34 582	37 719	41 533	45 962	51 067	56 788	-
450	560	26 202	28 540	31 308	34 691	38 689	43 487	49 085	55 544	62 741	-
500	630	33 465	36 172	39 616	43 799	48 782	54 687	61 577	69 451	-	-
560	710	41 572	45 140	49 384	54 613	60 888	68 331	76 881	86 908	-	-
630	800	52 418	56 847	62 321	68 780	76 839	86 189	97 384	109 687	-	-
710	900	73 634	79 293	86 183	94 549	104 576	116 632	130 780	146 774	-	-
800	1000	95 651	102 787	111 522	122 164	134 835	150 214	168 053	188 352	-	-

*** Тип 1** — стандартная изоляция, рекомендованная для более тёплых/средних климатических зон.

ТИП 1 *



МАТЕРИАЛ

- Пенополиуретановая изоляция в полиэтиленовой защитной оболочке

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Прокладка в каналах и коллекторах
- Прокладка в футлярах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Минимальные теплопотери
- Полная герметичность и влагонепроницаемость оболочки
- Коррозионная и химическая стойкость
- Простота монтажа

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОДНОСЛОЙНЫЕ И МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП В ППУ ИЗОЛЯЦИИ С ПЭ ОБОЛОЧКОЙ**

ГОСТ Р 70628.2-2023 ГОСТ 30732-2020 (в рамках требований к тепловой изоляции) |
ТУ 22.21.21.122-003-02986689-2018 ТУ 23.99.19-008-02986689-2019

Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр ПЭ оболочки, 2 тип, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС									
		SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4	SDR 6
серия труб S		20	16	12,5	10	8	6,3	5	4	3,2	2,5
63	140	-	-	2 912	2 964	3 052	3 147	3 258	3 381	3 516	3 676
75	160	-	-	3 501	3 595	3 711	3 847	3 988	4 173	4 376	4 597
90	180	-	-	3 921	4 051	4 217	4 408	4 629	4 887	5 170	5 490
110	225	-	-	5 823	6 039	6 279	6 556	6 882	7 275	7 712	8 179
125	250	-	-	7 061	7 325	7 627	8 008	8 445	8 931	9 490	10 099
140	250	-	-	7 066	7 386	7 773	8 241	8 770	9 410	10 117	10 861
160	280	-	-	8 717	9 135	9 627	10 236	10 956	11 756	12 672	13 681
180	315	-	-	11 395	11 937	12 582	13 364	14 256	15 283	16 452	17 682
200	355	-	-	14 189	14 859	15 641	16 576	17 707	18 999	20 414	21 952
225	355	-	-	14 157	15 024	16 039	17 245	18 660	20 259	22 043	24 011
250	400	-	-	17 014	18 017	19 297	20 773	22 495	24 464	26 740	29 139
280	450	-	-	20 722	22 081	23 619	25 464	27 617	30 139	32 907	35 983
315	500	22 930	24 075	25 459	27 058	29 026	31 425	34 132	37 269	40 837	44 651
355	560	28 822	30 219	31 941	34 032	36 616	39 569	43 013	47 073	51 502	56 423
400	630	35 341	37 186	39 339	41 984	45 121	48 935	53 364	58 470	64 191	-
450	630	34 358	36 695	39 463	42 846	46 845	51 643	57 241	63 700	70 897	-
500	710	42 781	45 487	48 932	53 115	58 098	64 003	70 892	78 766	-	-
560	800	53 827	57 395	61 639	66 868	73 143	80 586	89 136	99 163	-	-
630	900	75 393	79 822	85 296	91 755	99 814	109 164	120 359	132 662	-	-
710	1000	98 002	103 661	110 551	118 916	128 943	141 000	155 148	171 141	-	-
800	1100	117 834	124 969	133 704	144 346	157 018	172 396	190 235	210 535	-	-

*** Тип 2** — усиленная изоляция, рекомендованная для более суровых (северных) районов.

ТИП 2 *



МАТЕРИАЛ

- Пенополиуретановая изоляция в полиэтиленовой защитной оболочке

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Прокладка в каналах и коллекторах
- Прокладка в футлярах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Минимальные теплопотери
- Полная герметичность и влагонепроницаемость оболочки
- Коррозионная и химическая стойкость
- Простота монтажа

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

ОДНОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП ГАЗ I**

ГОСТ Р 58121.2-2018 | ТУ 22.21.21.121-002-02986689-2021

Наружный диаметр, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС						
	SDR 26	**SDR 21**	**SDR 17,6**	**SDR 17**	**SDR 13,6**	**SDR 11**	**SDR 9**
серия труб S	**12,5**	**10**	**8,3**	**8**	**6,3**	**5**	**4**
63	290	341	406	425	517	625	744
75	397	488	577	601	732	869	1 047
90	577	702	833	863	1 047	1 261	1 511
110	845	1 053	1 232	1 285	1 553	1 868	2 249
125	1 089	1 345	1 583	1 636	2 005	2 427	2 897
140	1 374	1 684	1 993	2 059	2 511	3 022	3 641
160	1 803	2 207	2 588	2 683	3 272	3 968	4 742
180	2 249	2 773	3 254	3 397	4 153	5 016	6 009
200	2 784	3 433	4 034	4 189	5 093	6 188	7 437
225	3 498	4 337	5 087	5 319	6 485	7 854	9 401
250	4 337	5 307	6 307	6 545	7 973	9 638	11 542
280	5 408	6 723	7 854	8 211	9 995	12 078	14 517
315	6 902	8 449	9 936	10 352	12 673	15 291	18 325
355	8 687	10 709	18 563	13 208	16 064	19 396	23 323
400	11 066	13 625	16 005	16 659	20 348	24 632	29 570
450	13 982	17 254	20 229	21 121	25 762	31 176	37 424
500	17 254	21 300	24 989	26 119	31 831	38 494	46 110
560	21 597	26 655	31 295	32 723	39 922	48 192	-
630	27 369	33 616	39 625	41 410	50 453	61 282	-



МАТЕРИАЛ

- Полиэтилен (ПЭ)

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Траншейная/бестраншейная прокладка
- Прокладка в футлярах
- Прокладка в каналах и коллекторах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Коррозионная и химическая стойкость
- Гибкость и устойчивость к деформациям
- Герметичность сварных соединений
- Малый вес и простота монтажа
- Срок службы более 50 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

ДВУХСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП ГАЗ II**

ГОСТ Р 58121.2-2018 | ТУ 22.21.21.121-002-02986689-2021

Наружный диаметр, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС						
	SDR 26	SDR 21	SDR 17,6	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9
серия труб S	12,5	10	8,3	8	6,3	5	4
63	295	347	413	433	526	635	756
75	404	497	587	611	744	883	1 065
90	586	714	847	877	1 065	1 283	1 537
110	859	1 071	1 252	1 307	1 579	1 900	2 287
125	1 107	1 367	1 609	1 664	2 039	2 469	2 947
140	1 398	1 712	2 027	2 093	2 553	3 074	3 703
160	1 833	2 245	2 632	2 729	3 328	4 036	4 822
180	2 287	2 820	3 310	3 455	4 223	5 101	6 111
200	2 832	3 491	4 102	4 260	5 179	6 293	7 563
225	3 558	4 411	5 173	5 409	6 595	7 987	9 560
250	4 411	5 397	6 414	6 656	8 108	9 802	11 738
280	5 500	6 837	7 987	8 350	10 165	12 283	14 763
315	7 019	8 592	10 104	10 528	12 888	15 550	18 636
355	8 834	10 891	18 878	13 432	16 336	19 725	23 718
400	11 254	13 856	16 276	16 941	20 693	25 049	30 071
450	14 219	17 547	20 572	21 479	26 199	31 705	38 058
500	17 547	21 661	25 412	26 562	32 370	39 147	46 892
560	21 963	27 106	31 826	33 278	40 599	49 009	-
630	27 832	34 185	40 297	42 112	51 308	62 320	-



МАТЕРИАЛ

- Полиэтилен (ПЭ)

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Траншейная/бестраншейная прокладка
- Прокладка в футлярах
- Прокладка в каналах и коллекторах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- **Два слоя:** повышенная стойкость к царапинам и точечным нагрузкам
- **Внешний слой:** снижение риска повреждения при ГНБ и засыпке
- **Внутренний слой:** минимальные потери давления
- Герметичные сварные соединения

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

ТРЁХСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП ГАЗ III**

ГОСТ Р 58121.2-2018 | ТУ 22.21.21.121-002-02986689-2021

Наружный диаметр, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС						
	SDR 26	**SDR 21**	**SDR 17,6**	**SDR 17**	**SDR 13,6**	**SDR 11**	**SDR 9**
серия труб S	**12,5**	**10**	**8,3**	**8**	**6,3**	**5**	**4**
63	300	352	420	440	535	646	769
75	411	505	597	621	757	898	1 083
90	596	726	861	892	1 083	1 304	1 562
110	873	1 089	1 273	1 329	1 606	1 932	2 325
125	1 126	1 390	1 636	1 692	2 073	2 510	2 996
140	1 421	1 741	2 061	2 128	2 596	3 125	3 765
160	1 864	2 282	2 676	2 774	3 383	4 103	4 903
180	2 325	2 867	3 365	3 512	4 294	5 186	6 213
200	2 879	3 549	4 171	4 331	5 266	6 397	7 689
225	3 617	4 484	5 259	5 499	6 705	8 120	9 719
250	4 484	5 487	6 520	6 767	8 243	9 965	11 934
280	5 592	6 951	8 120	8 489	10 334	12 487	15 009
315	7 136	8 735	10 273	10 703	13 102	15 809	18 946
355	8 981	11 072	19 192	13 656	16 609	20 053	24 113
400	11 442	14 087	16 547	17 224	21 038	25 467	30 572
450	14 456	17 839	20 915	21 837	26 635	32 233	38 692
500	17 839	22 022	25 836	27 005	32 910	39 799	47 673
560	22 329	27 558	32 356	33 833	41 276	49 826	-
630	28 296	34 755	40 968	42 814	52 164	63 359	-



МАТЕРИАЛ

- Полиэтилен (ПЭ)

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Траншейная/бестраншейная прокладка
- Прокладка в футлярах
- Прокладка в каналах и коллекторах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Повышенная прочность
- **Внешний слой:** снижение риска поверхностных повреждений
- **Внутренний слой:** сохранение гидравлических характеристик
- Оптимальны для ГНБ

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

ОДНОСЛОЙНЫЕ И МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП ГАЗ COVER ***

ГОСТ Р 58121.2-2018 | ТУ 22.21.21.121-002-02986689-2021

Наружный диаметр, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС						
	SDR 26	SDR 21	SDR 17,6	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9
серия труб S	12,5	10	8,3	8	6,3	5	4
63	300	352	420	440	535	646	769
75	411	505	597	621	757	898	1 083
90	596	726	861	892	1 083	1 304	1 562
110	873	1 089	1 273	1 329	1 606	1 932	2 325
125	1 126	1 390	1 636	1 692	2 073	2 510	2 996
140	1 421	1 741	2 061	2 128	2 596	3 125	3 765
160	1 864	2 282	2 676	2 774	3 383	4 103	4 903
180	2 325	2 867	3 365	3 512	4 294	5 186	6 213
200	2 879	3 549	4 171	4 331	5 266	6 397	7 689
225	3 617	4 484	5 259	5 499	6 705	8 120	9 719
250	4 484	5 487	6 520	6 767	8 243	9 965	11 934
280	5 592	6 951	8 120	8 489	10 334	12 487	15 009
315	7 136	8 735	10 273	10 703	13 102	15 809	18 946
355	8 981	11 072	19 192	13 656	16 609	20 053	24 113
400	11 442	14 087	16 547	17 224	21 038	25 467	30 572

*** ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА COVER**

высокопрочная минералонаполненная композиция



МАТЕРИАЛ

- Полиэтилен (ПЭ)

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Траншейная/бестраншейная прокладка
- Прокладка в футлярах
- Прокладка в каналах и коллекторах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Защитная оболочка из полимера обладает высокой твёрдостью
- Повышенная устойчивость к повреждениям и абразивному износу при ГНБ
- Лёгкость ПЭ и прочность защитного слоя
- Применение в сложных условиях прокладки

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

БЕЗНАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ **ПИКАЙП-G** ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

ГОСТ Р 54475-2011 | ТУ 22.21.21-009-02986689-2023

Наименование гофрированной трубы		Диаметр наружный, мм	Диаметр внутренний, мм	Рабочая длина, п.м	Цена * за шт., руб. с НДС			
					SN8	SN10	SN16	SN24
ID	150	169	145	6	7 308	8 112	10 951	14 784
ID	200	226	195	6	12 071	13 399	18 077	24 403
ID	250	283,3	245	6	13 595	15 090	23 829	32 169
ID	300	340,9	294	6	23 110	25 652	24 684	33 324
ID	400	455,3	392	6	39 330	43 656	47 116	63 607
ID	500	569,6	490	6	60 600	67 266	74 252	100 241
ID	600	683,9	588	6	86 820	96 370	105 181	141 994
ID	800	919,5	785	6	136 800	151 848	187 723	253 426
OD	160	160	134	6	5 200	5 772	7 841	10 585
OD	200	200	167	6	7 900	8 769	11 583	15 637
OD	250	250	209	6	12 120	13 453	19 730	26 636
OD	315	315	263	6	23 640	26 240	28 177	38 039
OD	400	400	335	6	28 920	32 101	45 391	61 278
OD	500	500	418	6	47 430	52 647	69 662	94 044
OD	630	630	527	6	70 200	77 922	97 233	131 265
OD	800	800	669	6	111 780	124 076	168 107	226 944

ID — внутренний диаметр
OD — наружный диаметр

* Цена включает в себя 6 п.м трубы **с раструбом**



МАТЕРИАЛ

- Полипропилен

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Траншейная/бестраншейная прокладка
- Прокладка в каналах
- Прокладка в футлярах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Двухслойная конструкция стенки
- Высокая кольцевая жёсткость
- Малый вес и простота монтажа
- Химическая и термическая стойкость
- Расчётный срок службы 50 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288


8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

БЕЗНАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ **ПИКАЙП-G В ППУ ГОФРА**

ГОСТ Р 54475-2011 ГОСТ 30732-2020 (в рамках требований к тепловой изоляции) | ТУ 22.21.21-009-02986689-2023

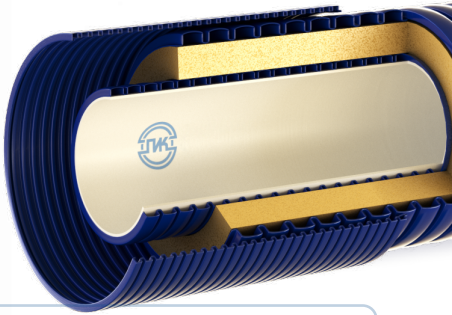

Тип 1 — стандартная изоляция*

Наименование гофрированной трубы		Диаметр наружный, мм	Цена трубы за 1 п.м, руб. с НДС
ID	150	ID 250	70 999
ID	200	OD 400	150 292
ID	250	ID 400	177 881
ID	300	OD 500	205 910
ID	400	ID 600	360 479
ID	500	OD 800	468 793
ID	600	ID 800	583 299
OD	160	ID 250	72 532
OD	200	ID 300	105 210
OD	250	OD 400	137 559
OD	315	OD 500	215 718
OD	400	OD 630	323 757
OD	500	OD 800	493 001
OD	630	ID 800	616 983

Тип 2 — усиленная изоляция*

Наименование гофрированной трубы		Диаметр наружный, мм	Цена трубы за 1 п.м, руб. с НДС
ID	150	ID 300	101 176
ID	200	ID 400	198 962
ID	250	OD 500	217 110
ID	300	ID 500	270 847
ID	400	OD 800	503 276
ID	500	ID 800	620 387
OD	160	OD 315	86 013
OD	200	OD 400	142 062
OD	250	ID 400	186 184
OD	315	ID 500	280 813
OD	400	ID 600	382 684
OD	500	ID 800	644 280

*** Тип 1** рекомендован для более тёплых/средних климатических зон.

*** Тип 2** рекомендован для более суровых (северных) районов.

ID — внутренний диаметр
OD — наружный диаметр

МАТЕРИАЛ

- Полипропилен в пенополиуретановой изоляции с гофрированной оболочкой

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Траншейная/бестраншейная прокладка
- Прокладка в каналах
- Прокладка в футлярах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Трёхслойная конструкция с высокой жёсткостью
- Эффективная теплоизоляция и герметичность
- Химическая и термическая стойкость
- Срок службы более 50 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

БЕЗНАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ **ПИКАЙП-G В ППУ С ПЭ ОБОЛОЧКОЙ**

ГОСТ Р 54475-2011 ГОСТ 30732-2020 (в рамках требований к тепловой изоляции) | ТУ 22.21.21-009-02986689-2023

Тип 1 — стандартная изоляция*

Наименование гофрированной трубы		Диаметр наружный, мм	Цена трубы за 1 п.м, руб. с НДС
ID	150	280	71 622
ID	200	355	116 758
ID	250	400	137 144
ID	300	500	157 732
ID	400	630	311 884
ID	500	710	372 625
ID	600	800	446 845
OD	160	250	58 368
OD	200	315	96 212
OD	250	400	145 425
OD	315	450	165 048
OD	400	560	257 274
OD	500	630	316 396
OD	630	800	480 528

Тип 2 — усиленная изоляция*

Наименование гофрированной трубы		Диаметр наружный, мм	Цена трубы за 1 п.м, руб. с НДС
ID	150	315	96 012
ID	200	400	142 453
ID	250	450	170 917
ID	300	560	252 844
ID	400	710	392 997
ID	500	800	484 023
ID	600	900	652 508
OD	160	280	73 155
OD	200	355	121 353
OD	250	450	179 175
OD	315	500	207 366
OD	400	630	322 884
OD	500	710	398 642
OD	630	900	687 303

* **Тип 1** рекомендован для более тёплых/средних климатических зон.

* **Тип 2** рекомендован для более суровых (северных) районов.

ID — внутренний диаметр
OD — наружный диаметр



МАТЕРИАЛ

- Полипропилен в пенополиуретановой изоляции с полиэтиленовой оболочкой

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Траншейная прокладка
- Прокладка в каналах/тоннелях
- Прокладка в футлярах
- В гильзах/кожухах внутри зданий

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Повышенная прочность и жёсткость
- Надёжная защита теплоизоляции
- Снижение теплопотерь
- Химическая стойкость
- Расчётный срок службы 50 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

БЕЗНАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ДРЕНАЖА

ДРЕНАЖНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ **ПИКАЙП-G** ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

ГОСТ Р 54475-2011 | ТУ 22.21.21-009-02986689-2023

Наименование гофрированной трубы		Диаметр наружный, мм	Диаметр внутренний, мм	Рабочая длина, п.м	Цена * за шт., руб. с НДС	
					SN16	SN24
ID	150	169	145	6	12 156	16 045
ID	200	226	195	6	20 122	26 616
ID	250	283,3	245	6	26 160	34 531
ID	300	340,9	294	6	27 022	35 740
ID	400	455,3	392	6	51 158	67 659
ID	500	569,6	490	6	79 898	105 665
ID	600	683,9	588	6	112 618	148 655
ID	800	919,5	785	6	200 996	265 315
OD	160	160	134	6	8 625	11 412
OD	200	200	167	6	12 652	16 737
OD	250	250	209	6	21 847	28 897
OD	315	315	263	6	31 385	41 506
OD	400	400	335	6	50 010	66 141
OD	500	500	418	6	76 569	101 267
OD	630	630	527	6	105 081	138 975
OD	800	800	669	6	179 993	237 591

ID — внутренний диаметр
OD — наружный диаметр

* Цена включает в себя 6 п.м трубы **с раструбом**



МАТЕРИАЛ

- Полипропилен

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Траншейная прокладка
- Наземная/надземная
- Прокладка в каналах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Двухслойная конструкция стенки
- Высокая кольцевая жёсткость
- Малый вес и простота монтажа
- Химическая и термическая стойкость
- Расчётный срок службы 50 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

БЕЗНАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ДРЕНАЖА

ДРЕНАЖНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ **ПИКАЙП-G ГЕОТЕКС** ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА С ГЕОТЕКСТИЛЬНОЙ ОБОЛОЧКОЙ

ГОСТ Р 54475-2011 | ТУ 22.21.21-009-02986689-2023

Наименование гофрированной трубы		Диаметр наружный, мм	Диаметр внутренний, мм	Рабочая длина, п.м	Цена * за шт., руб. с НДС	
					SN16	SN24
ID	150	169	145	6	15 023	18 913
ID	200	226	195	6	23 956	30 450
ID	250	283,3	245	6	30 966	39 337
ID	300	340,9	294	6	32 806	41 523
ID	400	455,3	392	6	59 258	75 759
ID	500	569,6	490	6	89 618	115 385
ID	600	683,9	588	6	122 797	158 834
ID	800	919,5	785	6	214 567	278 885
OD	160	160	134	6	11 341	14 128
OD	200	200	167	6	16 043	20 128
OD	250	250	209	6	26 086	33 136
OD	315	315	263	6	36 731	46 852
OD	400	400	335	6	56 798	72 929
OD	500	500	418	6	85 052	109 751
OD	630	630	527	6	115 768	149 661
OD	800	800	669	6	193 563	251 161

ID — внутренний диаметр
OD — наружный диаметр

* Цена включает в себя 6 п.м трубы **с раструбом**



МАТЕРИАЛ

- Полипропилен

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Траншейная прокладка
- Наземная/надземная
- Прокладка в каналах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Двухслойная конструкция стенки
- Высокая кольцевая жёсткость
- Малый вес и простота монтажа
- Химическая и термическая стойкость
- Расчётный срок службы 50 лет
- Возможность уменьшить толщину фильтрующего слоя

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

ЗАЩИТА КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

ОДНОСЛОЙНЫЕ И МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ТЕРМОПРОТЕКТ**

ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 | ТУ 22.21.21-008-02986689-2019

Номинальный наружный диаметр,мм	Минимальный внутренний диаметр по МЭК, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС							
		Кольцевая жёсткость SN, кН/м²							
		SN 12		SN 16		SN 24		SN 32	
		толщина стенки, мм	цена	толщина стенки, мм	цена	толщина стенки, мм	цена	толщина стенки, мм	цена
63	47	3,2	421	3,5	458	4	519	4,3	555
75	56	3,8	595	4,2	653	4,7	726	5,2	798
90	67	4,6	863	5	934	5,7	1056	6,2	1142
110	82	5,6	1285	6,1	1393	6,9	1563	7,6	1710
125	94	6,3	1643	6,9	1791	7,9	2033	8,6	2200
140	106	7,1	2074	7,8	2266	8,8	2537	9,6	2751
160	120	8,1	2704	8,9	2955	10,1	3327	11	3602
180	135	9,1	3418	10	3736	11,3	4189	12,4	4567
200	150	10,1	4215	11,1	4608	12,6	5189	13,8	5647
225	170	11,4	5351	12,5	5837	14,2	6578	15,5	7136
250	188	12,7	6623	13,9	7212	15,7	8084	17,2	8799

Ном. наружный диаметр, мм	Мин. внутренний диаметр по МЭК, мм	SN 48		SN 64		SN 96	
		толщина стенки, мм	цена	толщина стенки, мм	цена	толщина стенки, мм	цена
63	47	4,9	626	5,4	684	6,1	763
75	56	5,9	896	6,4	965	7,2	1073
90	67	7	1277	7,7	1393	8,7	1554
110	82	8,6	1916	9,4	2078	10,6	2315
125	94	9,8	2481	10,7	2688	12	2980
140	106	10,9	3092	11,9	3350	13,5	3753
160	120	12,5	4052	13,6	4375	15,4	4894
180	135	14	5107	15,3	5538	17,3	6185
200	150	15,6	6322	17	6837	19,3	7664
225	170	17,6	8022	19,2	8683	21,7	9695
250	188	19,5	9877	21,3	10705	24,1	11964



МАТЕРИАЛ

- Полиэтилен (ПЭ)

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Траншейная/бестраншейная прокладка
- Прокладка в футлярах
- Прокладка в каналах и коллекторах
- Наземная/надземная прокладка

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Трёхслойные трубы производятся с классом пожарной опасности **ПВ–0**
- Высокая механическая прочность
- Гибкость и коррозионная стойкость
- Герметичные соединения
- Простота монтажа, поставка в бухтах
- Срок службы до 50 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОДНОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП PE-RT**

ГОСТ 32415-2013 | ТУ 22.21.21-007-02986689-2018

Наружный диаметр, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС					
	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4	SDR 6
серия труб S	8	6,3	5	4	3,2	2,5
63	433	526	635	756	889	1 047
75	611	744	883	1 065	1 265	1 482
90	877	1 065	1 283	1 537	1 815	2 130
110	1 307	1 579	1 900	2 287	2 717	3 177
125	1 664	2 039	2 469	2 947	3 497	4 096
140	2 093	2 553	3 074	3 703	4 399	5 131
160	2 729	3 328	4 036	4 822	5 724	6 716
180	3 455	4 223	5 101	6 111	7 261	8 471
200	4 260	5 179	6 293	7 563	8 955	10 467
225	5 409	6 595	7 987	9 560	11 314	13 251
250	6 656	8 108	9 802	11 738	13 977	16 336
280	8 350	10 165	12 283	14 763	17 486	20 511
315	10 528	12 888	15 550	18 636	22 145	25 896
355	13 432	16 336	19 725	23 718	28 074	32 915
400	16 941	20 693	25 049	30 071	35 698	41 749
450	21 479	26 199	31 705	38 058	45 137	-
500	26 562	32 370	39 147	46 892	55 725	-
560	33 278	40 599	49 009	58 872	-	-
630	42 112	51 308	62 320	-	-	-
710	-	-	79 262	-	-	-



МАТЕРИАЛ

- Полиэтилен (ПЭ)

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Внутренняя прокладка в помещениях
- Прокладка в подземных и тех. каналах
- Прокладка в стояках и шахтах зданий
- Прокладка в системах «тёплый пол»
- Подземная прокладка с изоляцией

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Рабочая температура до +95 °C
- Устойчивость к давлению и ползучести
- Коррозионная и химическая стойкость
- Гибкость и лёгкий монтаж
- Срок службы до 50 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОДНОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП PE-RT В ППУ С ОЦ ОБОЛОЧКОЙ**

ГОСТ 32415-2013 ГОСТ 30732-2020 (в рамках требований к тепловой изоляции) |
ТУ 23.99.19-008-02986689-2019

Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр ОЦ оболочки, 1 тип, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС					
		SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4	SDR 6
серия труб S		8	6,3	5	4	3,2	2,5
125	225	6 789	7 164	7 594	8 072	8 622	10 586
140	225	7 170	7 630	8 150	8 779	9 475	11 332
160	250	8 495	9 094	9 802	10 589	11 490	13 953
180	280	10 198	10 967	11 844	12 855	14 004	17 596
200	315	12 832	13 751	14 865	16 135	17 527	21 814
225	315	13 211	14 397	15 788	17 361	19 116	23 826
250	355	16 371	17 823	19 517	21 453	23 692	28 751
280	400	19 615	21 430	23 548	26 028	28 751	35 441
315	450	23 948	26 308	28 970	32 056	35 565	43 346
355	500	29 055	31 959	35 347	39 341	43 697	57 331
400	560	39 009	42 760	47 117	52 139	57 766	-
450	560	40 349	45 069	50 575	56 928	64 007	-
500	630	49 497	55 305	62 082	69 827	78 660	-
560	775	66 518	73 839	82 249	92 112	-	-
630	800	73 127	82 323	93 335	-	-	-

*** Тип 1** — стандартная изоляция, рекомендованная для более тёплых/средних климатических зон.

ТИП 1 *



МАТЕРИАЛ

- Полиэтилен (ПЭ) в пенополиуретановой изоляции с оцинкованной оболочкой

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Канальная прокладка
- Наземная/надземная прокладка
- Прокладка в футлярах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Минимальные теплопотери (до 3%)
- Защита от механических и атмосферных воздействий
- Рабочая температура до +95 °С
- Коррозионная стойкость
- Срок службы до 40 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОДНОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП PE-RT В ППУ С ОЦ ОБОЛОЧКОЙ**

ГОСТ 32415-2013 ГОСТ 30732-2020 (в рамках требований к тепловой изоляции) |
ТУ 23.99.19-008-02986689-2019

Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр ОЦ оболочки 2 тип, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС					
		SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4	SDR 6
серия труб S		8	6,3	5	4	3,2	2,5
63	140	3 485	3 578	3 688	3 809	3 942	4 099
75	160	4 081	4 214	4 353	4 535	4 735	4 952
90	180	5 017	5 205	5 423	5 677	5 955	6 270
110	200	5 672	5 944	6 265	6 652	7 082	7 542
125	250	8 154	8 529	8 959	9 437	9 987	10 586
140	250	8 295	8 755	9 275	9 904	10 600	11 332
160	280	9 965	10 564	11 272	12 059	12 960	13 953
180	315	12 580	13 348	14 226	15 236	16 386	17 596
200	355	15 607	16 526	17 640	18 910	20 302	21 814
225	355	15 984	17 170	18 562	20 135	21 889	23 826
250	400	19 071	20 523	22 217	24 153	26 392	28 751
280	450	23 280	25 095	27 213	29 693	32 416	35 441
315	500	27 978	30 338	33 000	36 086	39 595	43 346
355	560	37 849	40 753	44 141	48 135	52 491	57 331
400	630	46 406	50 158	54 514	59 536	65 163	71 214
450	630	47 859	52 579	58 085	64 438	71 517	-
500	710	56 544	62 352	69 129	76 874	85 707	-
560	800	69 465	76 786	85 196	95 059	-	-
630	875	82 447	91 643	102 655	-	-	-

*** Тип 2** — усиленная изоляция, рекомендованная для более суровых (северных) районов.

ТИП 2 *



МАТЕРИАЛ

- Полиэтилен (ПЭ) в пенополиуретановой изоляции с оцинкованной оболочкой

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Канальная прокладка
- Наземная/надземная прокладка
- Прокладка в футлярах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Минимальные теплопотери (до 3%)
- Защита от механических и атмосферных воздействий
- Рабочая температура до +95 °С
- Коррозионная стойкость

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОДНОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП PE-RT В ППУ С ПЭ ОБОЛОЧКОЙ**

ГОСТ 32415-2013 ГОСТ 30732-2020 (в рамках требований к тепловой изоляции) |
ТУ 23.99.19-008-02986689-2019

Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр ПЭ оболочки 1 тип, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС					
		SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4	SDR 6
серия труб S		8	6,3	5	4	3,2	2,5
63	125	2 473	2 566	2 675	2 796	2 929	3 087
75	140	3 086	3 219	3 358	3 540	3 740	3 957
90	160	3 762	3 950	4 168	4 422	4 700	5 015
110	200	5 137	5 409	5 730	6 117	6 547	7 007
125	225	6 359	6 734	7 164	7 642	8 192	8 791
140	225	6 483	6 943	7 464	8 093	8 789	9 521
160	250	7 939	8 538	9 246	10 032	10 934	11 926
180	280	9 815	10 583	11 461	12 471	13 621	14 831
200	315	12 777	13 697	14 810	16 081	17 472	18 985
225	315	13 156	14 342	15 734	17 307	19 061	20 998
250	355	16 333	17 785	19 479	21 416	23 654	26 014
280	400	19 728	21 543	23 661	26 141	28 864	31 889
315	450	24 148	26 508	29 170	32 256	35 765	39 516
355	500	29 812	32 716	36 105	40 098	44 454	49 295
400	560	37 436	41 188	45 544	50 566	56 193	62 244
450	560	38 331	43 051	48 557	54 910	61 989	-
500	630	48 339	54 148	60 924	68 669	77 503	-
560	710	60 333	67 654	76 064	85 927	-	-
630	800	76 137	85 333	96 345	-	-	-

*** Тип 1** — стандартная изоляция, рекомендованная для более тёплых/средних климатических зон.

ТИП 1 *



МАТЕРИАЛ

- Полиэтилен (ПЭ) в пенополиуретановой изоляции с полиэтиленовой оболочкой

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Канальная прокладка
- Бесканальная прокладка
- Прокладка в футлярах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Полная влагонепроницаемость
- Минимальные теплопотери
- Коррозионная и химическая стойкость
- Рабочая температура до +95 °C
- Срок службы до 50 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОДНОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП PE-RT В ППУ С ПЭ ОБОЛОЧКОЙ**

ГОСТ 32415-2013 ГОСТ 30732-2020 (в рамках требований к тепловой изоляции) |
ТУ 23.99.19-008-02986689-2019

Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр ПЭ оболочки 2 тип, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС					
		SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4	SDR 6
серия труб S		8	6,3	5	4	3,2	2,5
63	140	3 045	3 138	3 247	3 368	3 501	3 659
75	160	3 701	3 834	3 973	4 155	4 355	4 572
90	180	4 202	4 390	4 608	4 862	5 140	5 455
110	225	6 257	6 529	6 850	7 237	7 667	8 127
125	250	7 599	7 974	8 404	8 882	9 432	10 031
140	250	7 738	8 198	8 719	9 348	10 044	10 776
160	280	9 582	10 181	10 889	11 675	12 577	13 569
180	315	12 525	13 293	14 171	15 181	16 331	17 541
200	355	15 570	16 489	17 603	18 873	20 265	21 777
225	355	15 949	17 135	18 527	20 100	21 854	23 791
250	400	19 186	20 638	22 332	24 268	26 507	28 866
280	450	23 480	25 295	27 413	29 893	32 616	35 641
315	500	28 851	31 211	33 873	36 959	40 468	44 219
355	560	36 392	39 296	42 685	46 678	51 034	55 875
400	630	44 839	48 590	52 947	57 969	63 596	69 646
450	630	46 487	51 206	56 712	63 065	70 144	-
500	710	57 655	63 463	70 240	77 985	86 818	-
560	800	72 588	79 909	88 319	98 182	-	-
630	900	99 112	108 308	119 320	-	-	-

*** Тип 2** — усиленная изоляция, рекомендованная для более суровых (северных) районов.

ТИП 2 *



МАТЕРИАЛ

- Полиэтилен (ПЭ) в пенополиуретановой изоляции с полиэтиленовой оболочкой

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Канальная прокладка
- Бесканальная прокладка
- Прокладка в футлярах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Полная влагонепроницаемость
- Минимальные теплопотери
- Коррозионная и химическая стойкость
- Рабочая температура до +95 °С
- Срок службы до 50 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ С ОЦ ОБОЛОЧКОЙ

ГОСТ 30732-2020 | ТУ 24.20.13-015-02986689-2024

Тип 1 — стандартная изоляция**

Диаметр трубы, мм	Диаметр оболочки, мм	Цена * за 1 п.м изоляции, руб. с НДС
57	-	-
76	-	-
89	-	-
108	-	-
114	200	2647
133	225	3655
159	250	5139
219	315	7727
273	400	14 430
325	450	16 195
377	500	18 210
426	560	25 635
530	710	35 025
630	800	38 770
720	900	44 410
820	1000	50 250

** **Тип 1** рекомендован для более тёплых/средних климатических зон.

Тип 2 — усиленная изоляция**

Диаметр трубы, мм	Диаметр оболочки, мм	Цена * за 1 п.м изоляции, руб. с НДС
57	140	4 740
76	160	4 320
89	180	5 190
108	200	5 820
114	225	3054
133	250	4130
159	280	6650
219	355	8656
273	450	19 015
325	500	21 235
377	560	29 060
426	600	34 885
530	775	48 595
630	875	50 820
720	975	58 305
820	1075	60 950

** **Тип 2** рекомендован для более суровых (северных) районов.

* Без учёта стоимости трубы



МАТЕРИАЛ

- Пенополиуретановая изоляция в оцинкованной защитной оболочке

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Наземная/надземная прокладка
- Подземная канальная прокладка
- Прокладка в помещениях
- Прокладка в футлярах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Высокая механическая прочность
- Защита от коррозии и ультрафиолета
- Минимальные теплопотери
- Рабочая температура до +140 °C
- Долговечность до 30 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ В ППУ ИЗОЛЯЦИИ С ПЭ ОБОЛОЧКОЙ

ГОСТ 30732-2020 | ТУ 24.20.13-015-02986689-2024

Тип 1 — стандартная изоляция**

Диаметр трубы, мм	Диаметр оболочки, мм	Цена * за 1 п.м изоляции, руб. с НДС
57	125	2 610
76	140	3 080
89	160	3 445
108	180	3 890
114	200	4 720
133	225	5 660
159	250	6 540
219	315	9 925
273	400	14 575
325	450	16 445
377	500	21 605
426	560	22 850
530	710	36 415
630	800	42 685
720	900	61 610
820	1000	79 855

** **Тип 1** рекомендован для более тёплых/средних климатических зон.

Тип 2 — усиленная изоляция**

Диаметр трубы, мм	Диаметр оболочки, мм	Цена * за 1 п.м изоляции, руб. с НДС
57	140	3 340
76	160	3 845
89	180	5 110
108	200	4 825
114	225	6 105
133	250	7 230
159	280	8 595
219	355	15 290
273	450	19 885
325	500	22 325
377	560	27 240
426	630	33 045
530	800	52 560
630	900	55 855
720	1000	76 330
820	1100	104 138

** **Тип 2** рекомендован для более суровых (северных) районов.

* Без учёта стоимости трубы



МАТЕРИАЛ

- Пенополиуретановая изоляция в полиэтиленовой защитной оболочке

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Канальная прокладка
- Подземная бесканальная прокладка
- Прокладка в футлярах
- Наземная прокладка

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Полная влагонепроницаемость оболочки
- Защита от коррозии и увлажнения
- Минимальные теплопотери
- Рабочая температура до +140 °C
- Долговечность до 40 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ **В ППМ ИЗОЛЯЦИИ**

ГОСТ Р 56227-2014

Диаметр трубы, мм	Диаметр оболочки, мм	Толщина изоляции, мм	Цена * за 1 п.м ППМ изоляции, руб. с НДС
25	150	63	4 036
32	150	59	3 966
38	150	56	3 891
40	150	55	3 864
42	150	54	3 835
45	150	53	3 608
57	150	47	3 403
76	150	37	2 978
89	180	46	4 282
108	205	49	5 271
114	180	33	5 047
133	257	62	8 298
159	257	49	7 021
219	309	45	8 322
273	359	43	9 306
325	412	44	12 619

Диаметр трубы, мм	Диаметр оболочки, мм	Толщина изоляции, мм	Цена * за 1 п.м ППМ изоляции, руб. с НДС
377	450	37	10 359
426	514	44	14 118
530	650	60	26 379
630	750	60	28 262
720	850	65	37 961
820	940	60	36 343
920	1196	138	70 510
1020	1196	88	66 416

* Без учёта стоимости трубы



МАТЕРИАЛ

- Стальная труба в пенополиминеральной изоляции

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Подземная бесканальная/канальная прокладка
- Наземная/надземная прокладка
- Прокладка в футлярах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Термостойкость до +150 °С
- Негорючесть и пожаробезопасность
- Устойчивость к влаге и механическим нагрузкам
- Срок службы до 30 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ **В ППУ ИЗОЛЯЦИИ С ОЦ ОБОЛОЧКОЙ**

ГОСТ 30732-2020 | ТУ 24.20.13-015-02986689-2024

Тип 1 — стандартная изоляция**

Диаметр трубы, мм	Диаметр оболочки, мм	Цена * за 1 п.м изоляции, руб. с НДС
57	-	-
76	-	-
89	-	-
108	-	-
114	200	2647
133	225	3655
159	250	5139
219	315	7727
273	400	14 430
325	450	16 195
377	500	18 210
426	560	25 635
530	710	35 025
630	800	38 770
720	900	44 410
820	1000	50 250

Тип 2 — усиленная изоляция**

Диаметр трубы, мм	Диаметр оболочки, мм	Цена * за 1 п.м изоляции, руб. с НДС
57	140	4 740
76	160	4 320
89	180	5 190
108	200	5 820
114	225	3054
133	250	4130
159	280	6650
219	355	8656
273	450	19 015
325	500	21 235
377	560	29 060
426	600	34 885
530	775	48 595
630	875	50 820
720	975	58 305
820	1075	60 950

** **Тип 1** рекомендован для более тёплых/средних климатических зон.

** **Тип 2** рекомендован для более суровых (северных) районов.

* Без учёта стоимости трубы



МАТЕРИАЛ

- Пенополиуретановая изоляция в оцинкованной защитной оболочке

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Наземная/надземная прокладка
- Подземная канальная прокладка
- Прокладка в помещениях
- Прокладка в футлярах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Высокая механическая прочность
- Защита от коррозии и ультрафиолета
- Минимальные теплопотери
- Рабочая температура до +140 °C
- Долговечность до 30 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ДВУХ/ТРЁХСЛОЙНОЕ НАРУЖНОЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ

ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ Р 51164-98 ГОСТ 31445-2012
ТУ 24.20.13-010-02986689-2021 ТУ 24.20.13-012-02986689-2024

Усиленный тип изоляции (УС)


Наружный диаметр, мм	Цена * за 1 п.м изоляции, руб. с НДС	
	2-х слойное покрытие	3-х слойное покрытие
57	447	553
76	596	737
89	699	863
108	848	1047
114	895	1105
133	1044	1290
159	1248	1542
168	1319	1551
219	1719	2123
273	2143	2647
315	2551	3054
377	2959	3655
426	3344	4130
530	4160	5139
630	5601	6650
720	6401	7727
820	7290	8656

Весьма усиленный тип изоляции (ВУС)**

Наружный диаметр, мм	Цена * за 1 п.м изоляции, руб. с НДС	
	2-х слойное покрытие	3-х слойное покрытие
57	458	655
76	611	873
89	715	1022
108	868	1240
114	1001	1309
133	1168	1527
159	1396	1826
168	1475	1929
219	1923	2515
273	2397	3135
315	2854	3732
377	3311	4329
426	3741	4892
530	6012	6086
630	7146	8106
720	8167	9264
820	9301	10551

* Без учёта стоимости трубы

** ВУС — тип изоляции с большей толщиной композиционного материала ПВД.

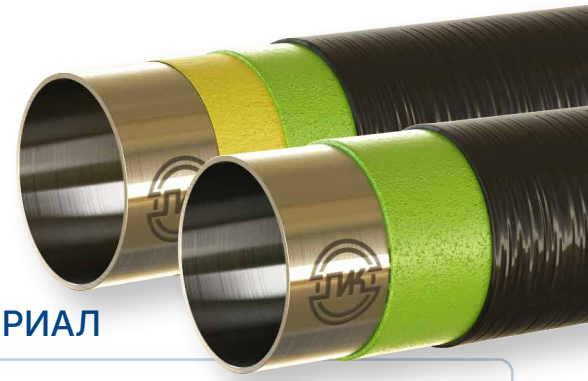

МАТЕРИАЛ

- Многослойное покрытие, наружный слой из экструдированного полиэтилена

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Подземная/подводная прокладка
- Канальная/бесканальная прокладка
- Прокладка в агрессивных и обводнённых грунтах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Комплексная антикоррозионная защита
- Влагонепроницаемость и стойкость к химии
- Ударопрочность, эластичность и долговечность
- Срок службы до 50 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой

ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru


ПРАЙС-ЛИСТ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕТИ

ДВУХСЛОЙНЫЕ И ТРЁХСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ **ПИКПАЙП ХАРД ПРОМ**

ГОСТ Р 70628.2-2023 | ТУ 22.21.21-003-02986689-2024

Наружный диаметр, мм	Цена за 1 п.м трубы, руб. с НДС									
	SDR 41	SDR 33	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9	SDR 7,4	SDR 6
серия труб S	20	16	12,5	10	8	6,3	5	4	3,2	2,5
63	-	-	384	451	562	684	826	983	1 156	1 361
75	-	-	525	646	794	967	1 148	1 384	1 644	1 927
90	-	-	762	928	1 141	1 384	1 668	1 998	2 360	2 769
110	-	-	1 117	1 392	1 699	2 053	2 470	2 973	3 532	4 129
125	-	-	1 439	1 778	2 163	2 651	3 209	3 831	4 546	5 325
140	-	-	1 817	2 226	2 722	3 319	3 996	4 814	5 718	6 670
160	-	-	2 383	2 918	3 547	4 326	5 246	6 269	7 441	8 731
180	-	-	2 973	3 665	4 491	5 490	6 631	7 944	9 439	11 012
200	-	-	3 681	4 538	5 537	6 733	8 180	9 832	11 641	13 608
225	-	-	4 625	5 734	7 032	8 574	10 383	12 428	14 709	17 226
250	-	-	5 734	7 016	8 652	10 540	12 742	15 259	18 170	21 237
280	-	-	7 150	8 888	10 855	13 214	15 967	19 192	22 732	26 665
315	5 891	7 354	9 124	11 169	13 686	16 754	20 215	24 226	28 788	33 665
355	7 496	9 282	11 484	14 158	17 462	21 237	25 642	30 833	36 497	42 789
400	9 517	11 877	14 630	18 012	22 024	26 901	32 564	39 092	46 408	-
450	11 956	14 945	18 484	22 810	27 923	34 058	41 216	49 475	58 678	-
500	14 945	18 406	22 810	28 159	34 530	42 081	50 891	60 959	-	-
560	18 563	23 125	28 552	35 238	43 261	52 779	63 712	76 533	-	-
630	23 518	29 182	36 182	44 441	54 745	66 701	81 017	96 748	-	-
710	29 968	37 205	46 014	56 712	69 533	84 949	103 040	123 491	-	-
800	37 991	47 115	58 285	71 892	88 096	107 760	130 570	156 527	-	-

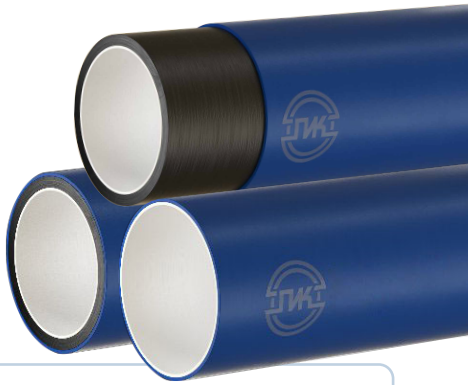

МАТЕРИАЛ

- Абразивостойкий полиэтилен (ПЭ)

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Траншейная/бестраншейная прокладка
- Прокладка без песчаной подсыпки (в том числе методом горизонтально-направленного бурения)

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Химическая и коррозионная стойкость
- Препятствование распространению трещин и истираемости
- Повышенная стойкость к растягивающим усилиям

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой