ТРУБНЫЙ ЗАВОД ПИК

ИНН 6679094225
КПП 667901001
ОГРН 1169658067028

ООО «ПИК» 623391,
РФ, Свердловская обл.,
г. Полевской, ул. Володарского, 288

8 800 250 92 88
zakaz@piktube.ru
www.piktube.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ДВУХ/ТРЁХСЛОЙНОЕ НАРУЖНОЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ

ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ Р 51164-98 ГОСТ 31445-2012
ТУ 24.20.13-010-02986689-2021 ТУ 24.20.13-012-02986689-2024

Усиленный тип изоляции (УС)


Наружный диаметр, мм	Цена * за 1 п.м изоляции, руб. с НДС	
	2-х слойное покрытие	3-х слойное покрытие
57	447	553
76	596	737
89	699	863
108	848	1047
114	895	1105
133	1044	1290
159	1248	1542
168	1319	1551
219	1719	2123
273	2143	2647
315	2551	3054
377	2959	3655
426	3344	4130
530	4160	5139
630	5601	6650
720	6401	7727
820	7290	8656

Весьма усиленный тип изоляции (ВУС)**

Наружный диаметр, мм	Цена * за 1 п.м изоляции, руб. с НДС	
	2-х слойное покрытие	3-х слойное покрытие
57	458	655
76	611	873
89	715	1022
108	868	1240
114	1001	1309
133	1168	1527
159	1396	1826
168	1475	1929
219	1923	2515
273	2397	3135
315	2854	3732
377	3311	4329
426	3741	4892
530	6012	6086
630	7146	8106
720	8167	9264
820	9301	10551

* Без учёта стоимости трубы

** ВУС — тип изоляции с большей толщиной композиционного материала ПВД.

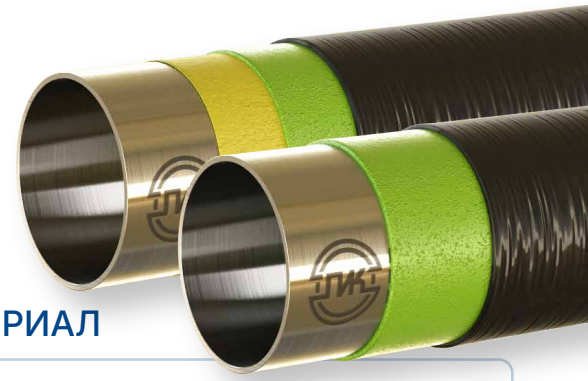

МАТЕРИАЛ

- Многослойное покрытие, наружный слой из экструдированного полиэтилена

СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ

- Подземная/подводная прокладка
- Канальная/бесканальная прокладка
- Прокладка в агрессивных и обводнённых грунтах

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Комплексная антикоррозионная защита
- Влагонепроницаемость и стойкость к химии
- Ударопрочность, эластичность и долговечность
- Срок службы до 50 лет

С 1 ноября 2025
Предложение не является публичной офертой